

Armadi compatti

Serie AC IP55

- ▶ Armadio compatto composto da:
- ▶ Struttura monoblocco costituita da laterali tetto e fondo saldati tra loro.
- ▶ Pannello posteriore asportabile.
- ▶ Porta in INOX AISI 304, spessore 20/10, satinato Scotch-Brite con cerniere a scomparsa, maniglia a cariglione a quattro punti di chiusura. Telaio di rinforzo interno in tubo zincato 20x20mm.
- ▶ Zoccolatura formata da quattro piedi in INOX AISI 304, spessore 20/10, e da quattro pannelli in INOX AISI 304, spessore 10/10 per facilitare la foratura per l'ingresso dei cavi. Lo zoccolo H100 è sovrapponibile.
- ▶ N° 2 golfari di sollevamento.
- ▶ Guarnizioni a colata continua con macchina CNC.
- ▶ Disponibile anche nella versione con porta trasparente. Serie **ACV**.



> La particolare forma del monoblocco e dei pannelli asportabili (retro e porta), nonché le guarnizioni adottate, permettono di ottenere il grado di protezione IP55.

> Disponibili anche in AISI 316 su richiesta.

Armadi Serie AC



CODICE	H	L	P
AC 180 60 40	1800	600	400
AC 180 60 60	1800	600	600
AC 180 80 40	1800	800	400
AC 180 80 60	1800	800	600
AC 180 100 40	1800	1000	400
AC 180 100 60	1800	1000	600
AC 200 60 40	2000	600	400
AC 200 60 60	2000	600	600
AC 200 80 40	2000	800	400
AC 200 80 60	2000	800	600
AC 200 100 40	2000	1000	400
AC 200 100 60	2000	1000	600

- > Dimensioni in mm
- > Misure personalizzate su richiesta
- > Forature a disegno

Armadi Serie ACV (con porta trasparente)

CODICE	H	L	P
ACV 180 60 40	1800	600	400
ACV 180 60 60	1800	600	600
ACV 180 80 40	1800	800	400
ACV 180 80 60	1800	800	600
ACV 180 100 40	1800	1000	400
ACV 180 100 60	1800	1000	600
ACV 200 60 40	2000	600	400
ACV 200 60 60	2000	600	600
ACV 200 80 40	2000	800	400
ACV 200 80 60	2000	800	600
ACV 200 100 40	2000	1000	400
ACV 200 100 60	2000	1000	600

- > Dimensioni in mm
- > Misure personalizzate su richiesta
- > Forature a disegno

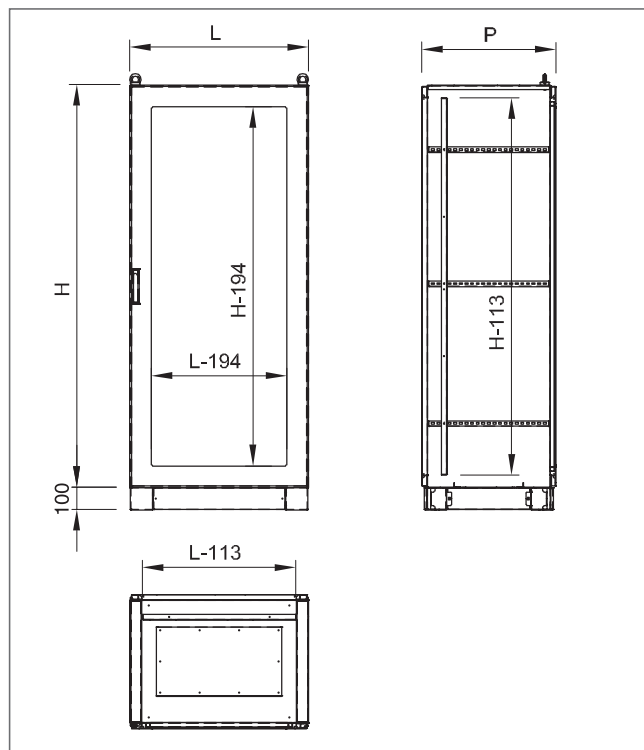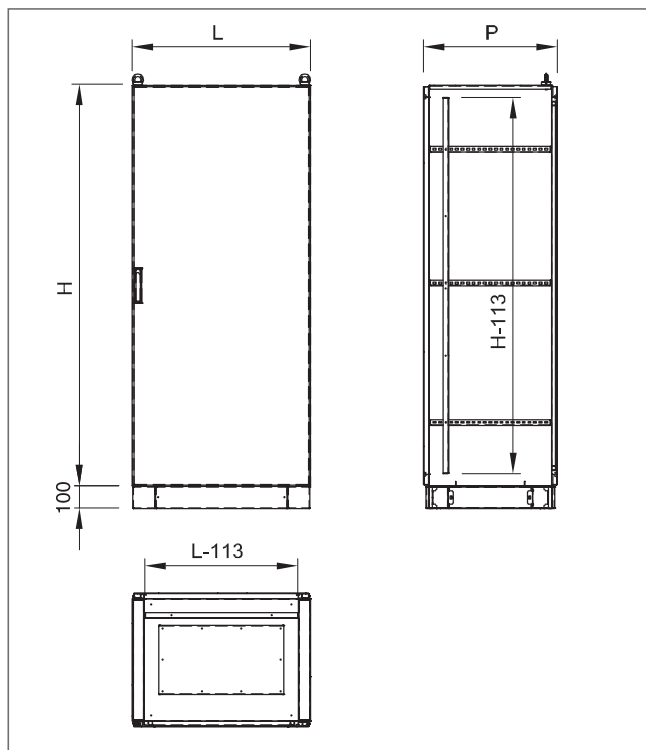

> Per gli accessori vedere tabella a pag. 27